


hartte XS

modele rewersyjne z wyslizgiem

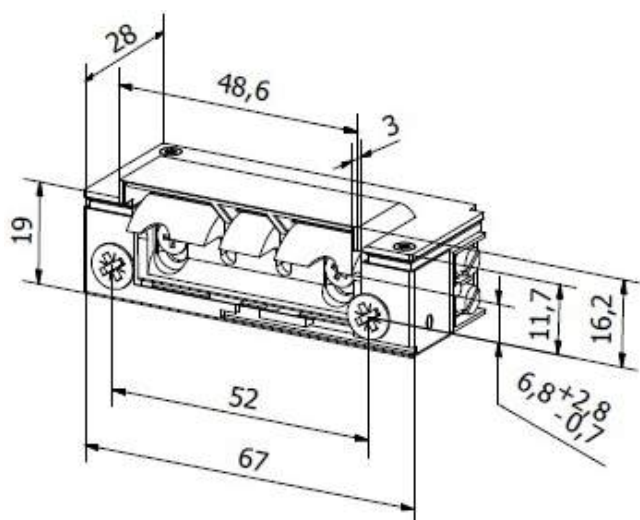

Elektrozaczep Hartte serii XS cechują niewielkie rozmiary, symetryczna budowa i regulowany zaczepek o radialnym kształcie.

Model rewersyjny wyposażony w wyslizg (C).

Charakterystyka:

- tryb pracy NO (normalnie otwarty)
- wymiary: szerokość 19 (23,5) mm, wysokość 67 mm, głębokość 28 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3,5 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli rewersyjnych z wyslizgiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte XS:

- pamięć (P)
- wyłącznik (W)
- monitoring zamknięcia (M)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (V)

KATEGORIA

Indeks - modele standardowe
- modele ze średnią sprężyną (A)
- modele z mocną sprężyną (B)

12V DC

XS12R-C
XS12R-AC
XS12R-BC

24V DC

XS24R-C
XS24R-AC
XS24R-BC

Tolerancja napięcia (V)

10-14

20-26

Oporność (Ohm)

60

230

Pobór prądu AC (mA)

-

-

Pobór prądu DC (mA)

200

100

Praca ciągła pod prądem (100%ED)

tak

tak