

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZE180M

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej.

W naszej ofercie, w zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi od 60 do 500kg. W przypadku zwory ZE180M jest to 180 kg.

Zwory elektromagnetyczne powinny być instalowane przez wykwalifikowanych instalatorów. W szczególności należy zwrócić uwagę na poprawne zasilanie.

Model	Siła trzymania	Sygnalizacja	LED	Opóźnienie	Zasilanie	Wymiary
ZE180M	180kg	NO/NC	Tak	Nie	12V DC 320 mA / 24V DC 160mA	181x41,5x20,5mm

Monitoring

Zwora elektromagnetyczna ZE180M wyposażona jest w przekaźnik NO/NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi.

Dzięki temu można przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

Dioda LED


Na obudowie zwory znajduje się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody, jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte, dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli zwora elektromagnetyczna nie jest zasilana, wtedy dioda jest wygaszona.

Zasilanie




Zwora umożliwia podłączenie napięcia 12V DC lub 24V DC. Do zasilania zwory należy dobrać zasilacz o wydajności prądowej zgodnej z powyższą tabelą.

Schemat podłączenia

biały - COM
żółty - NC
niebieski - NO
czarny - GND
czerwony - +12V lub 24V

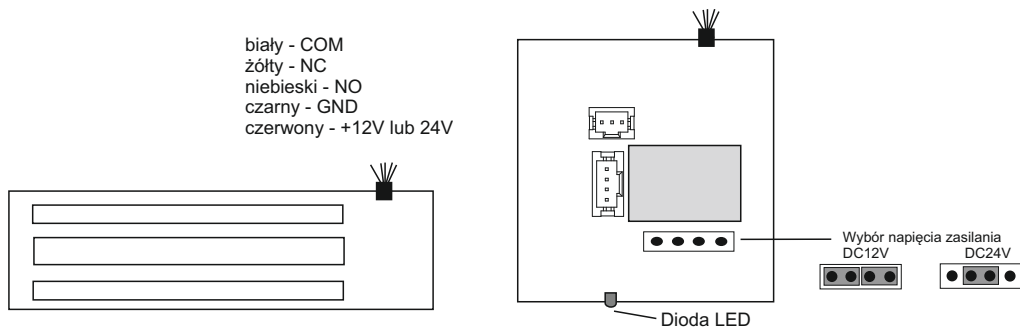

Montaż

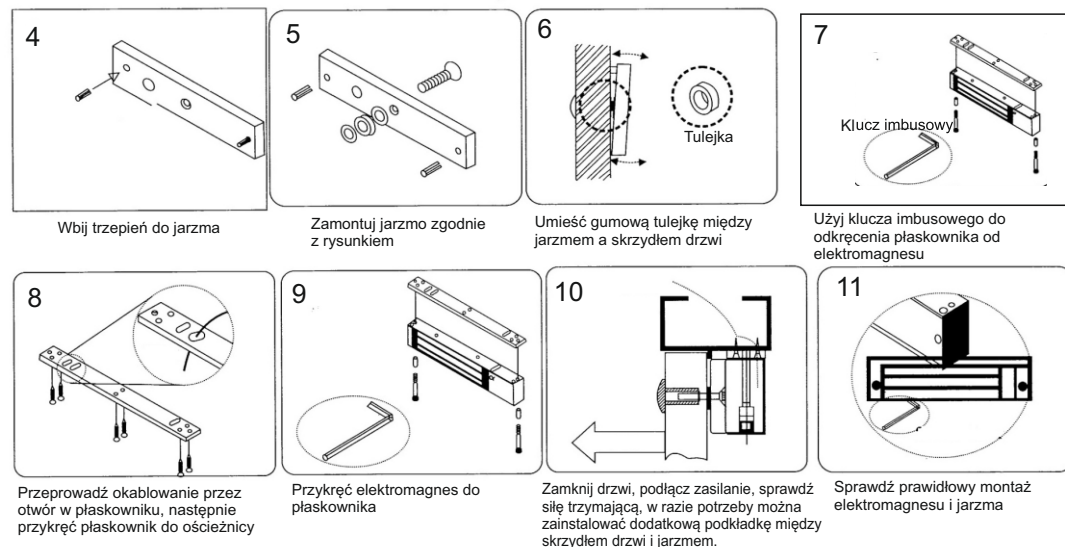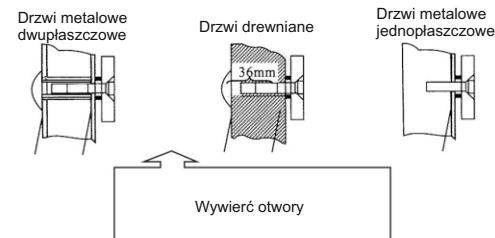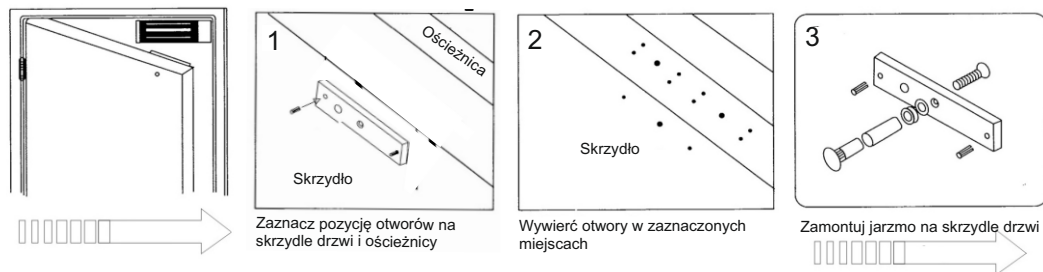

Montaż standardowy

Montaż z uchwytem L

Montaż z uchwytem U

Montaż z uchwytem ZL

