

# hartte XS

## modele z pamięcią oraz wyłącznikiem



Elektrozaczep Hartte serii XS cechują niewielkie rozmiary, symetryczna budowa i regulowany zaczepek o radialnym kształcie.

Model wyposażony w pamięć (P) oraz wyłącznik (W).


Charakterystyka:

- tryb pracy NC (normalnie zamknięty)
- wymiary: szerokość 16,2 mm, wysokość 67 mm, głębokość 28 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3000 N (ok. 300 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 3,5 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli z pamięcią oraz wyłącznikiem dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte XS:

- monitoring zamknięcia (M)
- wysłizg (C)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (V)

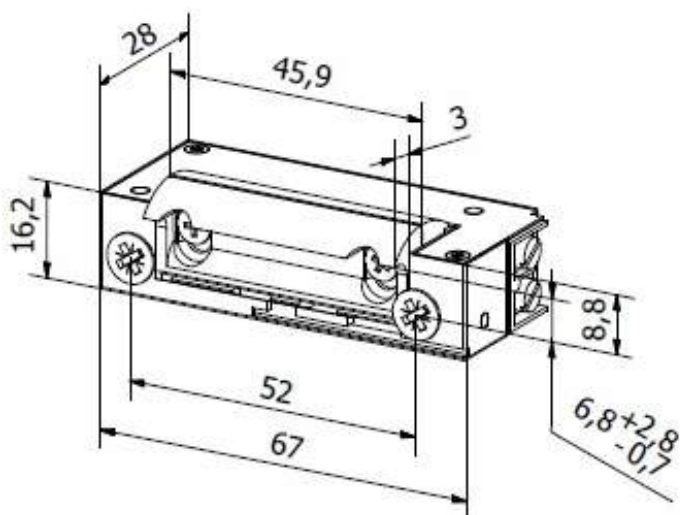

| KATEGORIA                        | 6V AC/DC                       | 12V AC/DC            | 24V AC/DC            | 12-24V AC/DC                   |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Indeks - modele standardowe      | XS06UPW                        | XS12UPW              | XS24UPW              | XS00UPW                        |
| - modele ze średnią sprężyną (A) | XS06UPW-A                      | XS12UPW-A            | XS24UPW-A            | XS00UPW-A                      |
| - modele z mocną sprężyną (B)    | XS06UPW-B                      | XS12UPW-B            | XS24UPW-B            | XS00UPW-B                      |
| Tolerancja napięcia (V)          | AC 7-14<br>DC 6,5-14           | AC 10-14<br>DC 10-14 | AC 21-26<br>DC 20-26 | AC 11-26<br>DC 11-26           |
| Oporność (Ohm)                   | 10                             | 17,6                 | 60                   | 43                             |
| Pobór prądu AC (mA)              | 530 przy 6AC<br>1060 przy 12AC | 480                  | 280                  | 200 przy 12AC<br>390 przy 24AC |
| Pobór prądu DC (mA)              | 750 przy 6DC<br>1500 przy 12DC | 680                  | 400                  | 280 przy 12DC<br>560 przy 24DC |
| Praca ciągła pod prądem (100%ED) | nie                            | nie                  | nie                  | tak, przy 12V DC               |