


► Oświetlacz podczerwieni LIR-CC88, LIR-CS88, LIR-CH88

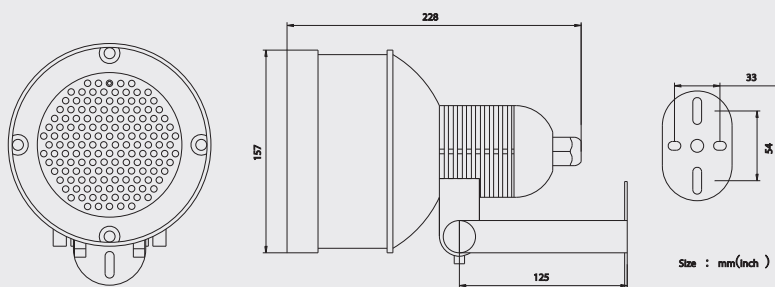

Size : mm(inch)

SPECYFIKACJA

Model	LIR-CS88	LIR-CC88	LIR-CH88
Typ obudowy	IP 68		
Diody IR	147 sztuk		
Pasmo	850nm		
Kąt świecenia	120°	45°	25°
Zasięg świecenia	40 m	110 m	130 m
Zasilanie	12 VDC/ 24 VAC		
Pobór prądu	DC 1400mA/ AC 1250 mA		
Wymiary(mm)	Ø157 x 228		
Temperatury pracy	-30°C ~ 40°C		
Waga	2400g		

