



KOD: **AWOZ-125P1A** v.1.0/VII  
NAZWA: **Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 1A**

PL

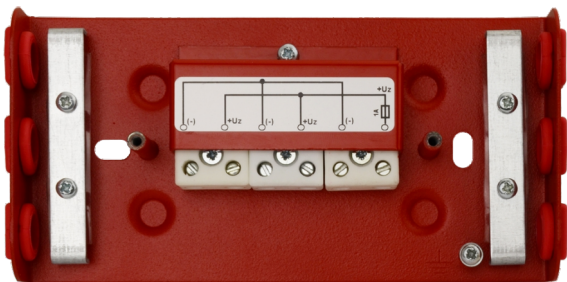

Krajowa Ocena Techniczna  
CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0109-3704  
wydanie 3 z dnia 28 czerwca 2024 r.  
Krajowy certyfikat stałości właściwości  
użytkowych CNBOP-PIB Nr 063-UWB-0614

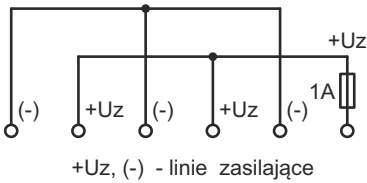

**PRZEZNACZENIE**

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa przeznaczona jest do łączenia urządzeń przeciwpożarowych w systemach instalacji kablowych wykonanych w klasie odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102-12 w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania lub przesyłania sygnału w czasie pożaru.

Konstrukcja puszki instalacyjnej została tak zaprojektowana aby zagwarantować mechaniczną zdolność do utrzymania tras kablowych w stanie w którym gwarantowane jest ciągłe przesyłanie energii elektrycznej i sygnałów teletechnicznych w strefie pożaru.

Puszka instalacyjna może znaleźć zastosowanie w zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej tj. wentylatory oraz klapy oddymiające, centrale SSP, systemy DSO, itp.

Puszka instalacyjna posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

**DANE TECHNICZNE**

|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie                                | 125 V AC max                                                                                                                |
| Prąd obciążenia                         | 1 A                                                                                                                         |
| Średnica przewodu instalacyjnego        | Max. 10mm                                                                                                                   |
| Przekrój przewodu                       | Max. 2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Klasa szczelności                       | IP20                                                                                                                        |
| Obudowa                                 | Blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001                                                                            |
| Wymiary                                 | 154 x 79 x 28 [mm] (WxHxD)                                                                                                  |
| Zakres temperatury podczas instalowania | -25°C do +60°C                                                                                                              |
| Mocowanie                               | 100mm Ø5,5 mm                                                                                                               |
| Waga netto/brutto                       | 0,37 / 0,40 [kg]                                                                                                            |
| Certyfikaty, deklaracje, gwarancja      | Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB<br>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB RoHS<br>Gwarancja 3 lata |