

DS-7700NXI-I4/S AcuSense Serii NVR

Cechy

- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Zaimplementowany algorytm deep learning
- Ochrona perymetryczna dostępna na 4 kanałach
- Porównanie zdjęć twarzy, przechwytywanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie twarzy po zdjęciu
- Możliwość podłączenia do 16/32-ch kamer IP
- Wydajność dekodowana na 16-ch 1080p



KOMPRESJA & NAGRYWANIE

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Możliwość podłączenia firm trzecich

WYJŚCIE WIDEO HD

- Posiada niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście HDMI w rozdzielczości do 4K

PRZECHOWYWANIE & ODTWARZANIE

- Możliwość podłączenia do 4 SATA
- Możliwość synchronicznego odtwarzania na 6 kanałach w rozdzielczości 1080p

FUNKCJE SMART & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań




SIEĆ

- 2in1rfejsy Ethernet self-adaptive 10/100/1000 Mbps
- Obsługiwana platforma Hik-Connect

Zastosowanie


Analiza zdjęć twarzy

Analiza twarzy zdjęć przechwyconych przez kamery. Wykrywanie twarzy z czarnej listy oraz wywoływanie alarmu dla twarzy nieznajdującej się w bazie danych. Wyszukiwanie osób poprzez zdjęcie lub według nazwy.

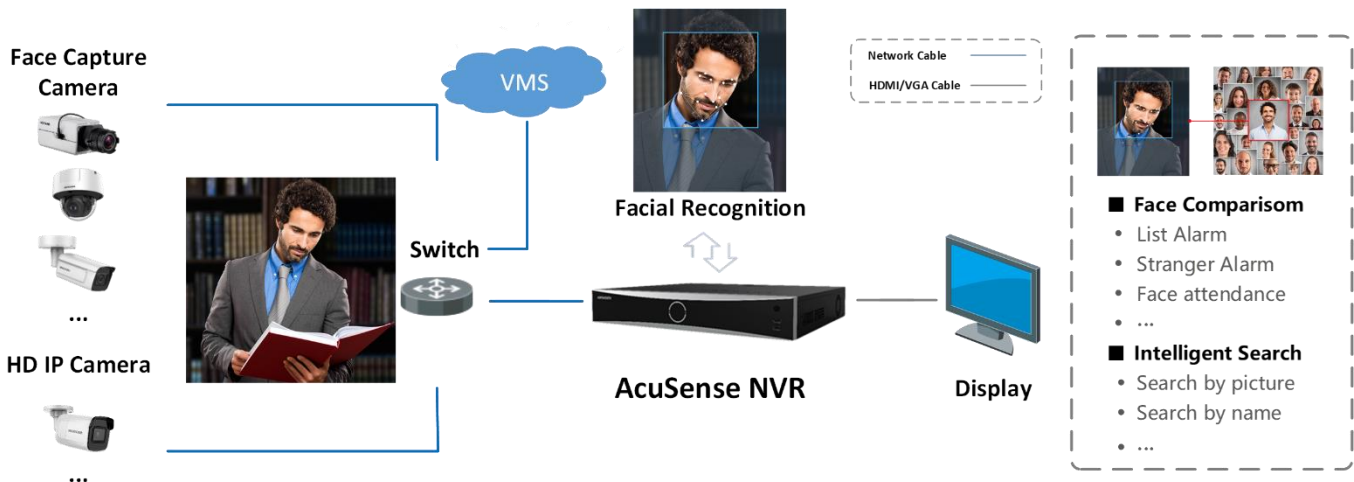

Ochrona perymetryczna

Filtrowanie fałszywych alarmów skutecznie redukuje fałszywe alarmy wywoływane np. przez liście, cienie, światło, małe zwierzęta itp .

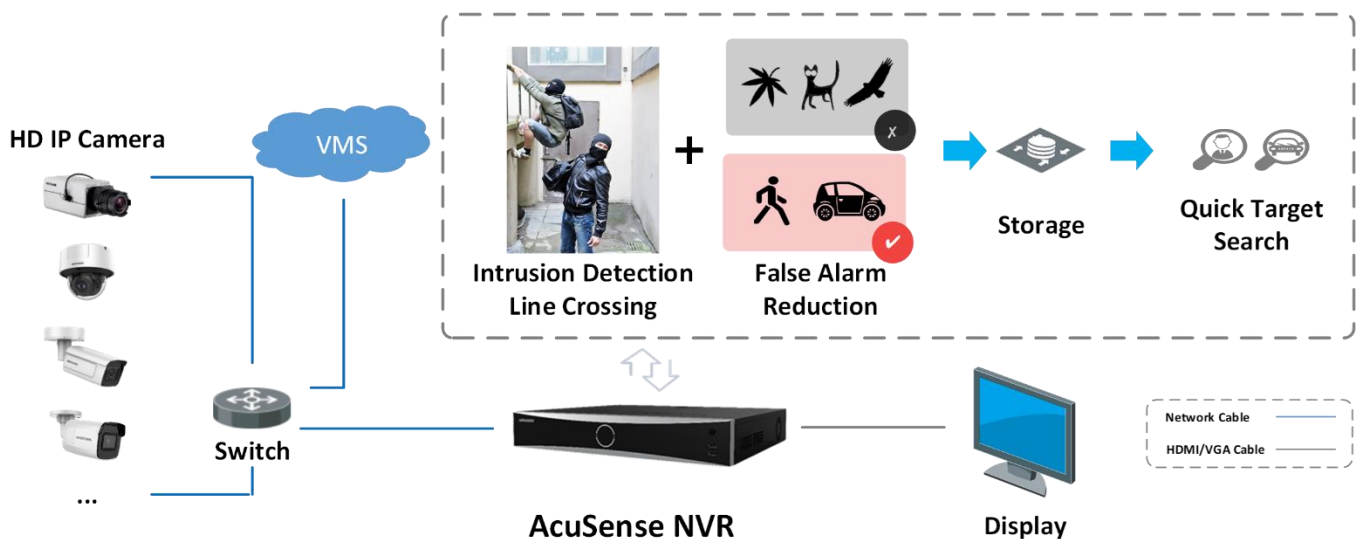


Specyfikacja

Model	DS-7716NXI-I4/S	DS-7732NXI-I4/S
Rozpoznanie twarzy¹		
Wyrwanie i analiza twarzy	Porównanie zdjęć twarzy, przechwytywanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie twarzy po zdjęciu,	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek, do 10,000 zdjęć twarzy (wielkość zdjęcia ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 150 MB)	
Porównywanie zdjęć twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy na 4-kanalach	
Skuteczność wykrywania i analiza twarzy	Przechwytywanie zdjęcia twarzy na 1-kanale (kamera IP HD, do 4 MP, H.264/H.265)	
Ochrona perymetryczna¹		
Filtrowanie fałszywych alarmów	Dostępne na 4-kanalach 4 MP (H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów	
Video & Audio		
Wejście wideo IP	16-ch	32-ch
	Up to 12 MP resolution	
Pasma wejściowe	160 Mbps	256 Mbps
Pasma wychodzące	256 Mbps	256 Mbps
Wyjście HDMI1	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA wyjście zależne	
Wyjście HDMI2	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI2/VGA wyjście niezależne	
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA wyjście zależne	
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
Wyjście Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
Dekodowanie		
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Tryb odtwarzania	Normal/Smart, Event, Tag, Eternal File	
Jednoczenie odtwarzanie nagrań	16-ch	
Podział okna dla podglądu na żywo	1/2/4/6/8/9/16	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
Podział okna dla portu Aux	1/2/4/6/8/9/16	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
Wydajność	16-ch @ 1080p (30 fps)	
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak	
Typ strumieni	Video, Video & Audio	

Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Sieć	
Zdalne połączenia	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs sieciowy	2 interfejsy, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
Interoperacyjność	Profile S client
Interfejs pomocniczy	
Port szeregowy	RS-485 (half-duplex), RS-232, Klawiatura
SATA	4 interfejsy SATA wspierające hot-plug
Pojemność	Do 6 TB na każdy dysk
eSATA	1 interfejs eSATA
Wejście/ alarmowe wyjście	16/4
Interfejs USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; tylny panel: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz
Całkowita moc	≤ 80 W
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 30 W
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F to 131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Obudowa	19-inch rack-mounted 1.5U chassis
Wymiary (W × D × H)	445 × 400 × 75 mm (17.5" × 15.7" × 3.0")
Waga (bez HDD)	≤ 5.6 kg (12.3 lb)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


1: Nie można jednocześnie włączyć rozpoznawania twarzy i ochrony perymetrycznej. Włączenie jednej funkcji sprawi, że druga będzie niedostępna.

Wymiary

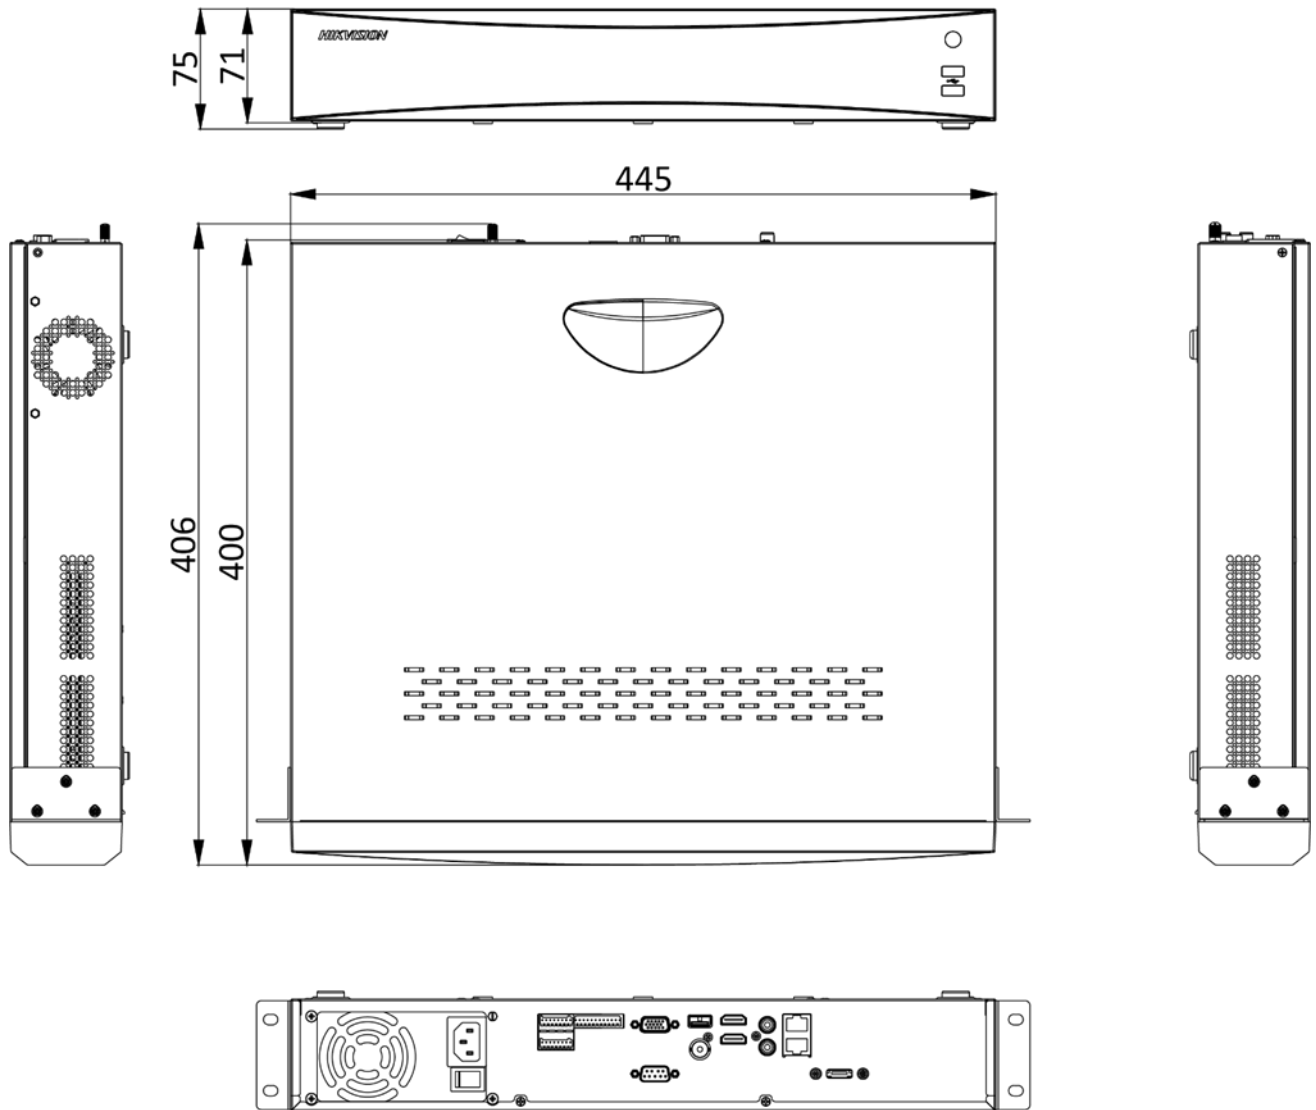

Unit: mm

Interfejs

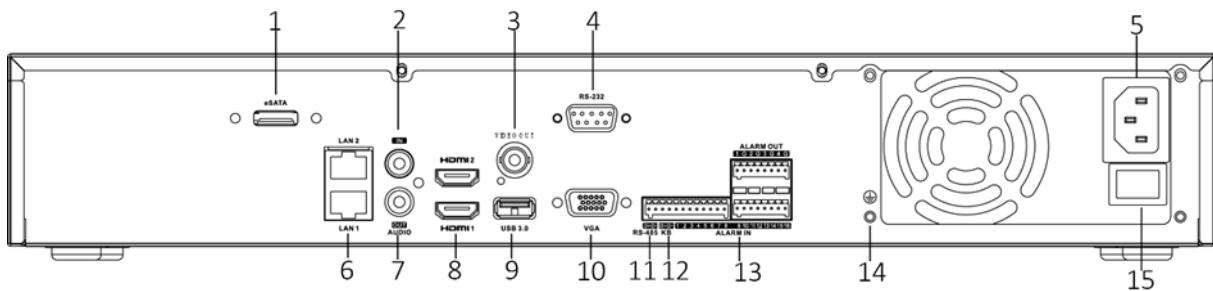

No.	Opis	No.	Opis
1	Interfejs eSATA	9	Interfejs USB 3.0
2	Wejście audio	10	Wyjście VGA
3	Wyjście wideo	11	Interfejs szeregowy RS-485
4	Interfejs szeregowy RS-232	12	Interfejs klawiatury
5	Zasilanie 100 - 240 VAC	13	Controller Port, wejście/ wyjście alarmowe
6	Interfejs sieciowy	14	GND
7	Wyjście audio	15	Włącznik
8	Wyjście HDMI		

Dostępne modele

Distributed by
DS-7716NXI-I4/S, DS-7732NXI-I4/S



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04224002000507