

**DS-2CD2363G2P-LISU/S(L)(RB) – panoramiczna kamera sieciowa
AcuSense z stałą głowicą obrotową, 6 MP**



- Pole widzenia 180°
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie osób i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	3632 × 1632
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej, 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 180°, pole widzenia w pionie 77°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Fixed
Przysłona	F1.6
DORI	
DORI	2,8 mm, głębokość: 42 m, otwór: 16 m, promień: 8 m, wkładka: 4 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 klatek na sekundę (3632 × 1632) 60 Hz: 20 klatek na sekundę (3632 × 1632)
Podstrumień	50 Hz: 20 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP

Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 11, usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik	Tak, 1 wbudowany głośnik, maksymalny pobór mocy: 2 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 97 dB.
Audio	1 wejście (linia wejściowa), maks. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejściowa: 4,7 kΩ, typ interfejsu: wyjście nierównowagowe1 (wyjście liniowe), maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia (możliwość uruchamiania alarmu w przypadku określonych typów obiektów (osoby i pojazdy))
Powiązanie	Przesłanie na serwer FTP/kartę pamięci, wysłanie wiadomości e-mail, powiadomienie centrum monitoringu, uruchomienie nagrywania, uruchomienie przechwytywania obrazu, sygnał dźwiękowy, miganie światła stroboskopowego
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,83 A, maks. 10 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 11,5 W
Materiał	Podstawa: Metal, okładka: Metal
Wymiary	Ø138,6 mm × 125 mm (Ø5,46" × 4,9")

Wymiary opakowania	170 mm × 170 mm × 160 mm (6,7" × 6,7" × 6,3")
Waga	Okolo 808 g (1,781 funta)
Waga z opakowaniem	Okolo 1050 g (2,315 funta)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	angielski, turecki, polski, rumuński, czeski, słowacki, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński
Funkcja ogólna	Sygnał pulsacyjny, funkcja eliminacji pasm, ochrona hasłem, resetowanie hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej
Migające światło	Model /SRB: Model Red and Blue Light/SL: Światło białe
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013

▪ Typowe zastosowanie

Zalecane scenariusze: Kamera panoramiczna z dwoma obiektywami doskonale nadaje się do zastosowań na dużą skalę, takich jak parki, parkingi, skrzyżowania, drogi, stadiony i plantacje.

Zalecana wysokość montażu kamery: powyżej 3 m (9,84 ft.).

Zalecana odległość między obiektem a obiektywem aparatu: od 8 do 12 m (od 26,24 ft. do 39,37 ft.).

Zalecany kąt pionowy obiektywu aparatu: od 68° do 75°.

▪ Dostępny model

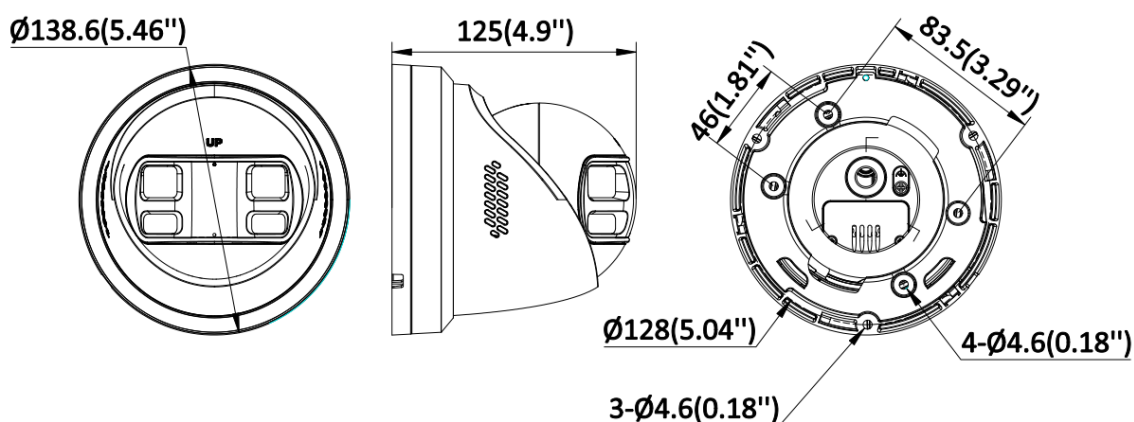
DS-2CD2363G2P-LISU/SL (180°)

DS-2CD2363G2P-LISU/SRB (180°)

DS-2CD2363G2P-LISU/SL (180°)

/CZARNY DS-2CD2363G2P-LISU/SRB (180°)/CZARNY

▪ Wymiary



Unit: mm [inch]

▪ Akcesoria





▪ Opcjonalne

DS-1276ZJ-SUS	DS-1273ZJ-140B	DS-1273ZJ-140	DS-2200ZJ-WAJ-140	DS-2210ZJ-WA-140
DS-1275ZJ-SUS	DS-1271ZJ-140	DS-2200ZJ-WA-140	DS-2280ZJ-WA140	DS-1280ZJ-PT6

无法显示链接的图像。
该文件可能已被移动、重命名或删除。请验证该链接是否指向正确的文件和位...

▪ Metody montażu

Mocowanie narożne	Mocowanie na ścianie	Mocowanie na ścianie	Mocowanie na ścianie	Mocowanie na ścianie
DS-1276ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-140+DS-1253ZJ-L	DS-1273ZJ-140B + DS-1253ZJ-L	DS-1273ZJ-140 + DS-1253ZJ-L	DS-2200ZJ-WAJ-140 + DS-1253ZJ-L	DS-2200ZJ-WA-140

				
Mocowanie zawieszki DS-2210ZJ-WA-140 + DS-1280ZJ-PT6	Mocowanie zawieszenia DS-1271ZJ-140	Montaż pionowy na stupie DS-1275ZJ-SUS+DS-22 00ZJ-WAJ-140	Puszka przyłączeniow a DS-2280ZJ-WA140	Puszka przyłączeniow a DS-1280ZJ-PT6
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

