

DS-2CD2T83G2P-LISU/S(L)(RB) –**8-megapikselowa, panoramiczna, stałopozycyjna kamera sieciowa****AcuSense**

- Pole widzenia 180°
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wykrywanie osób i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Max. Rozdzielczość	4256 × 1888
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Pan: od 0° do 360°, uchył: od 0° do 90°, obrót: od 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej, 2 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2 mm, pole widzenia w poziomie 180°, pole widzenia w pionie 77°
Typ przesłony	Fixed
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F1.6
DORI	
DORI	2 mm, D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m
Oświetlacz	
Zasięg	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 klatek na sekundę (4256 × 1888, 4096 × 1860) 60 Hz: 20 klatek na sekundę (4256 × 1888, 4096 × 1860)
Podstrumień	50 Hz: 20 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432)
Typ H.265	Profil główny
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/od 32 do 160 Kb/s (MP2L2)/od 16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Typ dźwięku	Dźwięk mono
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Sieć:	
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 11, usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+

Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil T, profil G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Obraz	
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik	Tak, 1 wbudowany głośnik, maksymalny pobór mocy: 2 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 97 dB.
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Audio	1 wejście (linia wejściowa), maks. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejściowa: 4,7 kΩ, typ interfejsu: wyjście nierównowagowe1 (wyjście liniowe), maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia	
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia (możliwość wyzwalania alarmu w przypadku określonych typów obiektów (osoby i pojazdy))
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	Przesłanie danych na serwer FTP/kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, wysłanie wiadomości e-mail, uruchomienie nagrywania, uruchomienie przechwytywania obrazu, sygnał dźwiękowy, miganie światła stroboskopowego
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,83 A, maks. 10 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 11,5 W
Materiał	Pokrywa przednia: Metal, korpus: Metal, wspornik: Metal
Wymiary	103,6 mm × 76 mm × 241,9 mm (4,1" × 3,0" × 9,52")

Wymiary opakowania	260 mm × 140 mm × 115 mm (10,2" × 5,5" × 4,5")
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 1260 g (2.8 lb.)
Waga	Około 940 g (2,1 funta)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	angielski, turecki, polski, rumuński, czeski, słowacki, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński
Funkcja ogólna	Sygnał pulsacyjny, funkcja eliminacji pasm, ochrona hasłem, resetowanie hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej
Migające światło	Model /SRB: Model Red and Blue Light/SL: Światło białe
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

▪ Typowe zastosowanie

Zalecane scenariusze: Kamera panoramiczna z dwoma obiektywami doskonale nadaje się do zastosowań na dużą skalę, takich jak parki, parkingi, skrzyżowania, drogi, stadiony i plantacje.

Zalecana wysokość montażu kamery: powyżej 3 m (9,84 ft.).

Zalecana odległość między obiektem a obiektywem aparatu: od 8 do 12 m (od 26,24 ft. do 39,37 ft.).

Zalecany kąt pionowy obiektywu aparatu: od 68° do 75°.

▪ Dostępny model

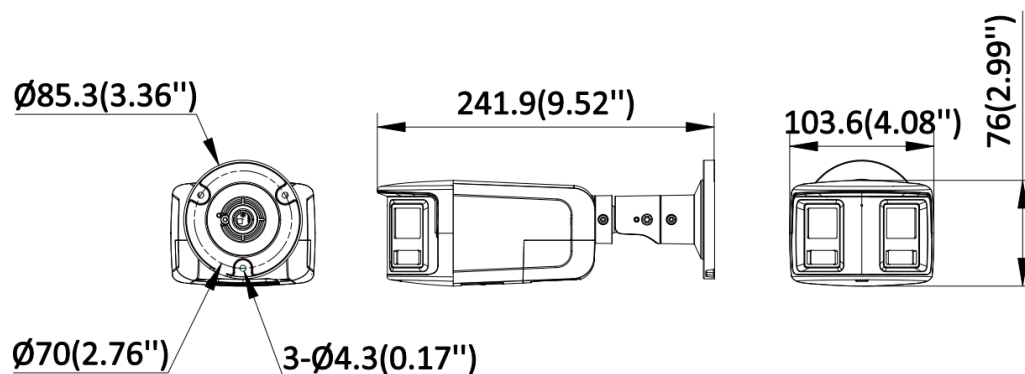
DS-2CD2T83G2P-LISU/SL (180°)

DS-2CD2T83G2P-LISU/SRB (180°)

DS-2CD2T83G2P-LISU/SL (180°)

/CZARNY DS-2CD2T83G2P-LISU/SRB (180°)/CZARNY

▪ Wymiary






Unit: mm [inch]

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS
		

- Metody montażu

Montaż pionowy na słupie DS-1275ZJ-SUS + DS-1280ZJ-XS	Puszka przyłączy a DS-1280ZJ-XS	Mocowanie narożne DS-1276ZJ-SUS + DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

