


RV-1/2-UHD ROZGAŁĘZNIK WIDEO

Aktywny rozgałęźnik wideo RV-1/2-UHD umożliwia rozdzielenie sygnału wideo z jednego źródła bez straty jakości sygnału. Urządzenie dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL. Rozgałęźnik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i jest kompatybilny ze źródłami 4K UHD. RV-1/2-UHD posiada bardzo duże pasmo przenoszenia do 120MHz (-3dB). Każde wejście i wyjście zabezpieczone jest specjalistyczną diodą TVS.

Dane techniczne:

Standard:	<ul style="list-style-type: none"> AHD – 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI – 8 Mpx 4K UHD, CVBS – PAL, NTSC
Liczba wejść:	1 szt. BNC
Liczba wyjść:	2 szt. BNC
Pasma pracy:	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zabezpieczenie wejścia / wyjść:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (tP=8/20µs)
Zasilanie:	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	40 mA
Wzmocnienie:	0 dB
Wymiary:	117 x 30 x 62 mm
Waga:	0.077 kg
Gwarancja:	5 lat

Schemat poglądowy podłączenia:

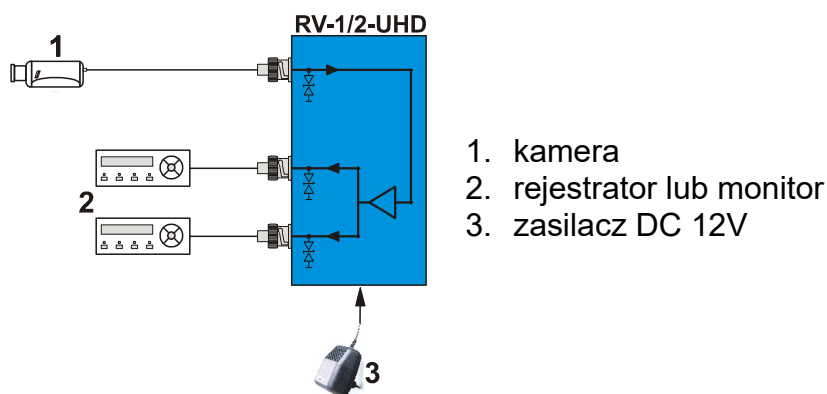

Przykładowe połączenie:

