


hartte S

modele podstawowe

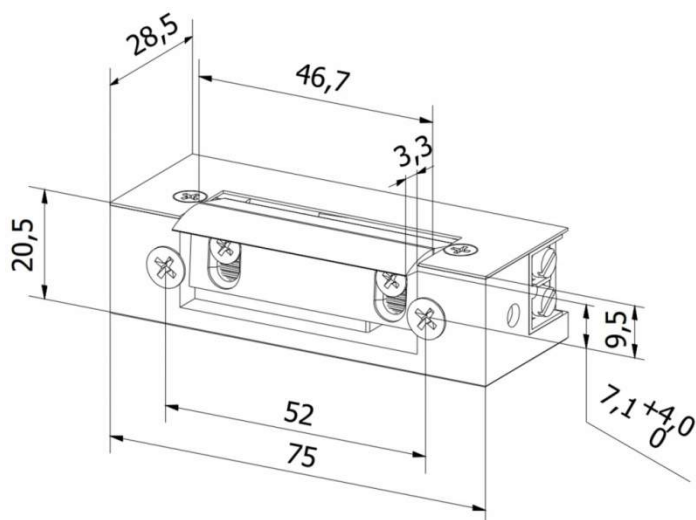

Elektrozaczep Hartte serii S charakteryzuje się standardowymi rozmiarami, symetryczną budową i regulowanym, wychylnym zaczepek.

Model z podstawowym wyposażeniem.

Charakterystyka:

- tryb pracy NC (normalnie zamknięty)
- wymiary: szerokość 20,5 mm, wysokość 75 mm, głębokość 28,5 mm
- wytrzymałość mechaniczna: 3500 N (ok. 350 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepek: 4 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C

Warianty modeli podstawowych dostępne w tabeli poniżej.

Funkcje dostępne w innych elektrozaczepach z serii Hartte S:

- pamięć (P)
- wyłącznik (W)
- monitoring zamknięcia (M)
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (V)

KATEGORIA	12V AC/DC	12V DC	24V AC/DC	24V DC
Indeks	S12U	S12N	S24U	S24N
Tolerancja napięcia (V)	AC 10-14 DC 10-14	10-14	AC 21-26 DC 20-26	20-26
Oporność (Ohm)	21	38	130	150
Pobór prądu AC (mA)	400	-	130	-
Pobór prądu DC (mA)	570	320	180	160
Praca ciągła pod prądem (100%ED)	nie	nie	nie	nie